
-725W

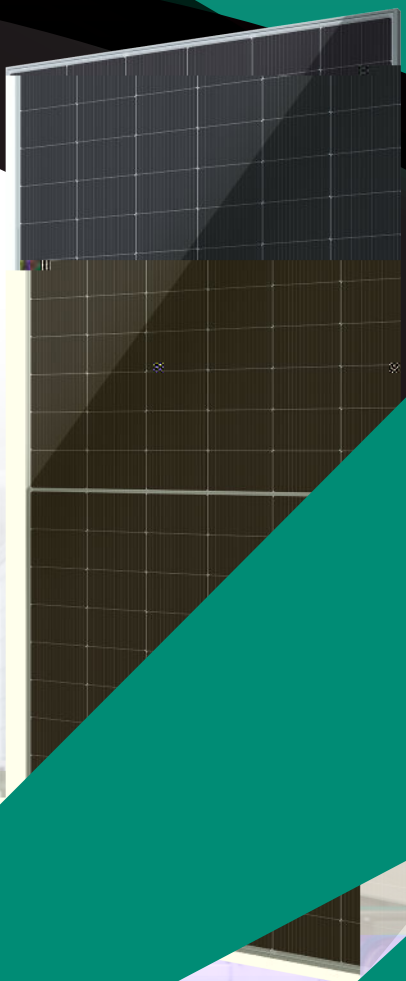

Sprawność modułu do 23,3% dzięki wykorzystaniu płytki krzemowej typu N


yjściowa w warunkach rzeczy
właściwościom termicznym, wyd
ym oświetleniu oraz dwustronnośc


Odporność na LID i LeTID oraz mn
roczna degradacja dzięki unikal
właściwościom technologii typu N

Wysoka jakość modułów z
długotrwałą niezawodn

725W	23.3%	1%	0.4%
Maksymalna moc	Najwyższa wydajność konwersji	Degradacja w pierwszym roku	Roczna redukcja mocy 2-30 lat

	TOPCon typu-N
Liczba ogniw	
Kable wyjściowe	TüV 1×4mm ²
	(+)350 mm,(-) 280 mm długości lub ługość niestandardowa
Szkło	Przód: 2,0 mm, powłoka AR, półhartowane
	Tył: 2,0 mm, półhartowane
	Rama z anodyzowanego stopu aluminium
	37,1 kg (81,79 lbs)
Pakowanie	33 sztuk na palecie
	594 szt. przy 40'
Klasa ochrony	Klasa II
Klasa odporności	IEC klasa A

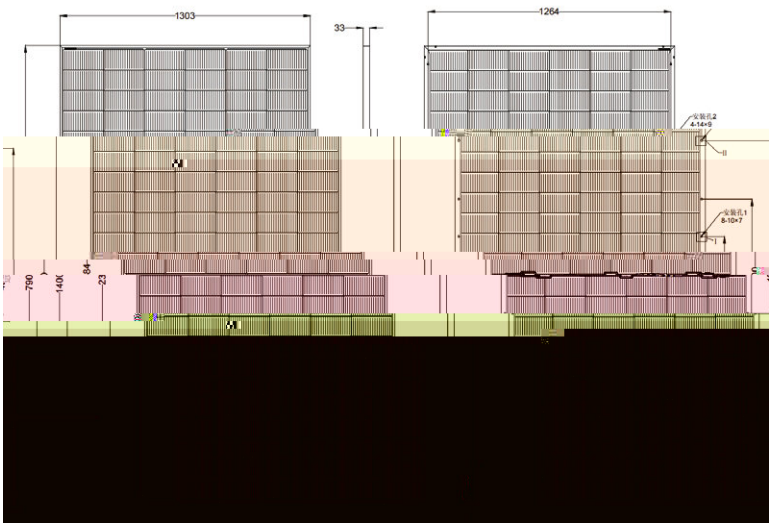

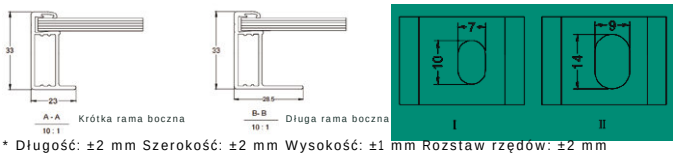

* Długość: ±2 mm Szerokość: ±2 mm Wysokość: ±1 mm Rozstaw rzędów: ±2 mm

(Test STC)

Warunki testowe											
Maksymalna moc (Pmax/W)											
Napięcie obwodu otwartego (Voc/V											
Prąd zwarciowy (Isc/ A)											
Maksymalne napięcie zasilania (Vmp/ V)											
Maksymalny prąd zasilania (Imp/ A)											
Wydajność modułu (%)	22.5		22.7		22.9		23.0		23.2		23.3

Uwaga: 1. STC: Natężenie promieniowania 1000 W/m², temperatura ogniwa 25 , AM=1,5 2. NOCT: Natężenie promieniowania 800W/M², temperatura otoczenia 20 AM=1,5, prędkość wiatru 1M/S

Przyrost mocy po tylnej stronie
Maksymalna moc przy STC (Pmax)
Napięcie obwodu otwartego (Voc/V)
Prąd zwarciowy (Isc/ A)
Maksymalne napięcie zasilania (Vmp/ V)
Maksymalny prąd zasilania (Imp/ A)
Wydajność modułu (%)

*Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny. Przy podpisywaniu umowy obowiązuje najnowsza wersja specyfikacji produktu.

Temperatura pracy	-40 ~ +85
	0~ +5W
Maksymalne napięcie systemu	1500V(IEC)
	45±2
Maksymalna wartość znamionowa bezpiecznika szeregowego	
Współczynnik dwustronności	80±5%
Skrzynka przyłączeniowa	

Współczynnik temperaturowy Isc	+ 0.045%/
Współczynnik temperaturowy Voc	- 0.25%/
Współczynnik temperaturowy Pmax	- 0.29%/

Przednia strona Maksymalne obciążenie statyczne	
Tylna strona Maksymalne obciążenie statyczne	
Test gradobicia	Grad o średnicy 25 mm przy prędkości 23 m/s

Gokin

https://www.gokinsolar.com
gk@gokinsolar.com
Office 1102, No. 58 Huajin Street, Hengqin Free Trade Zone, Zhuhai City, Guangdong Province, Chiny.

Dane produktu są aktualne na maj 2024 r. Gokin Solar Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji.