


	TOPCon
	120 2×60
	IEC 1×4mm²
	Długość kabli: (+) 300 mm, (-) 200 mm Długość kabli można dostosować do indywidualnych potrzeb
	Przód: 3,2 mm, szkło hartowane z powłoką AR
	22,6 kg (49,82 lbs)
	1908×1134×30mm
	37 sztuk na palecie
	24 palety przy kontenerze 40'
	888 sztuk przy kontenerze 40'

W przypadku korzystania z kontenerów o innych rozmiarach należy skonsultować się z firmą Gokin

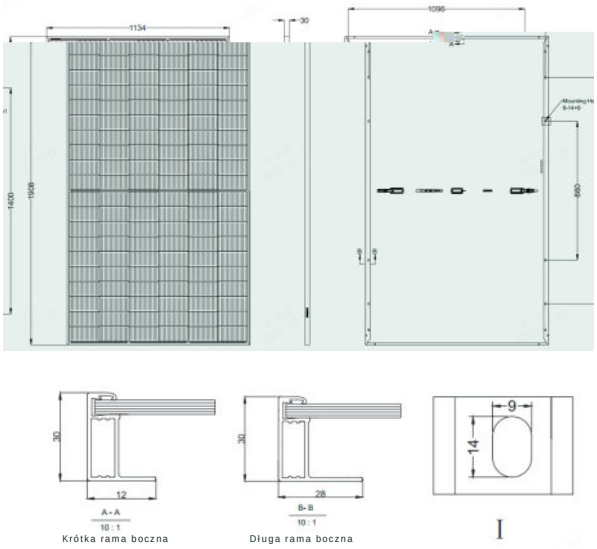


* Długość: ±2 mm Szerokość: ±2 mm Wysokość: ±1 mm Rozstaw rzędów: ±2 mm

(STC 1000W/M² 25 AM1.5)

	GK-1-60HT-475M		GK-1-60HT-480M		GK-1-60HT-485M		GK-1-60HT-490M		GK-1-60HT-495M		GK-1-60HT-500M		GK-1-60HT-505M	
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
	475	359	480	363	485	366		370	495	374	500	378	505	381
	42.54	40.30	42.71	40.47	42.86	40.58	43.02	40.74	43.18	40.89	43.34	41.02	43.50	41.16
	14.23	11.48	14.31	11.54	14.39	11.61	14.48	11.68	14.56	11.75	14.64	11.82	14.72	11.89
	35.21	33.30	35.38	33.48	35.54	33.64	35.70	33.77	35.84	33.91	36.00	34.05	36.15	34.14
	13.49	10.78	13.57	10.84	13.65	10.88	13.73	10.96	13.81	11.03	13.89	11.10	13.97	11.16
	22.0		**22.2**		**22.4**		**22.6**		**22.9**		**23.1**		**23.3**	

·Maksymalne napięcie systemu:1500V - Maksymalny bezpiecznik serii:30A -J-Box:IP68

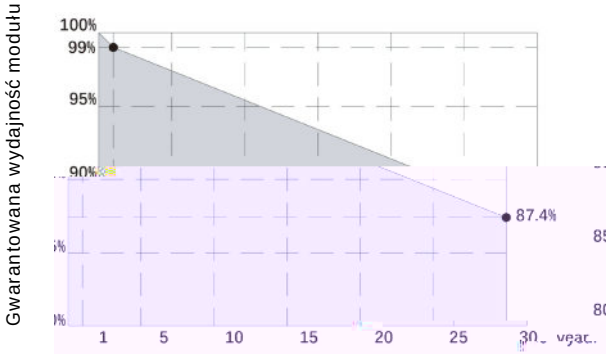

Co najmniej 87,4% mocy nominalnej do 30 lat

	-40 ~ +85
	0~ +5W
	1500V(IEC)
	45±2
	35A
	IP68

Gokin Solar Co., Ltd.
https://www.gokinsolar.com
gk@gokinsolar.com
Office 1102, No. 58 Huajin Street, Hengqin Free Trade Zone, Zhuhai City, Guangdong Province, Chiny.
Dane produktu są aktualne na maj 2024 r. Gokin Solar Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji.