
Gokin

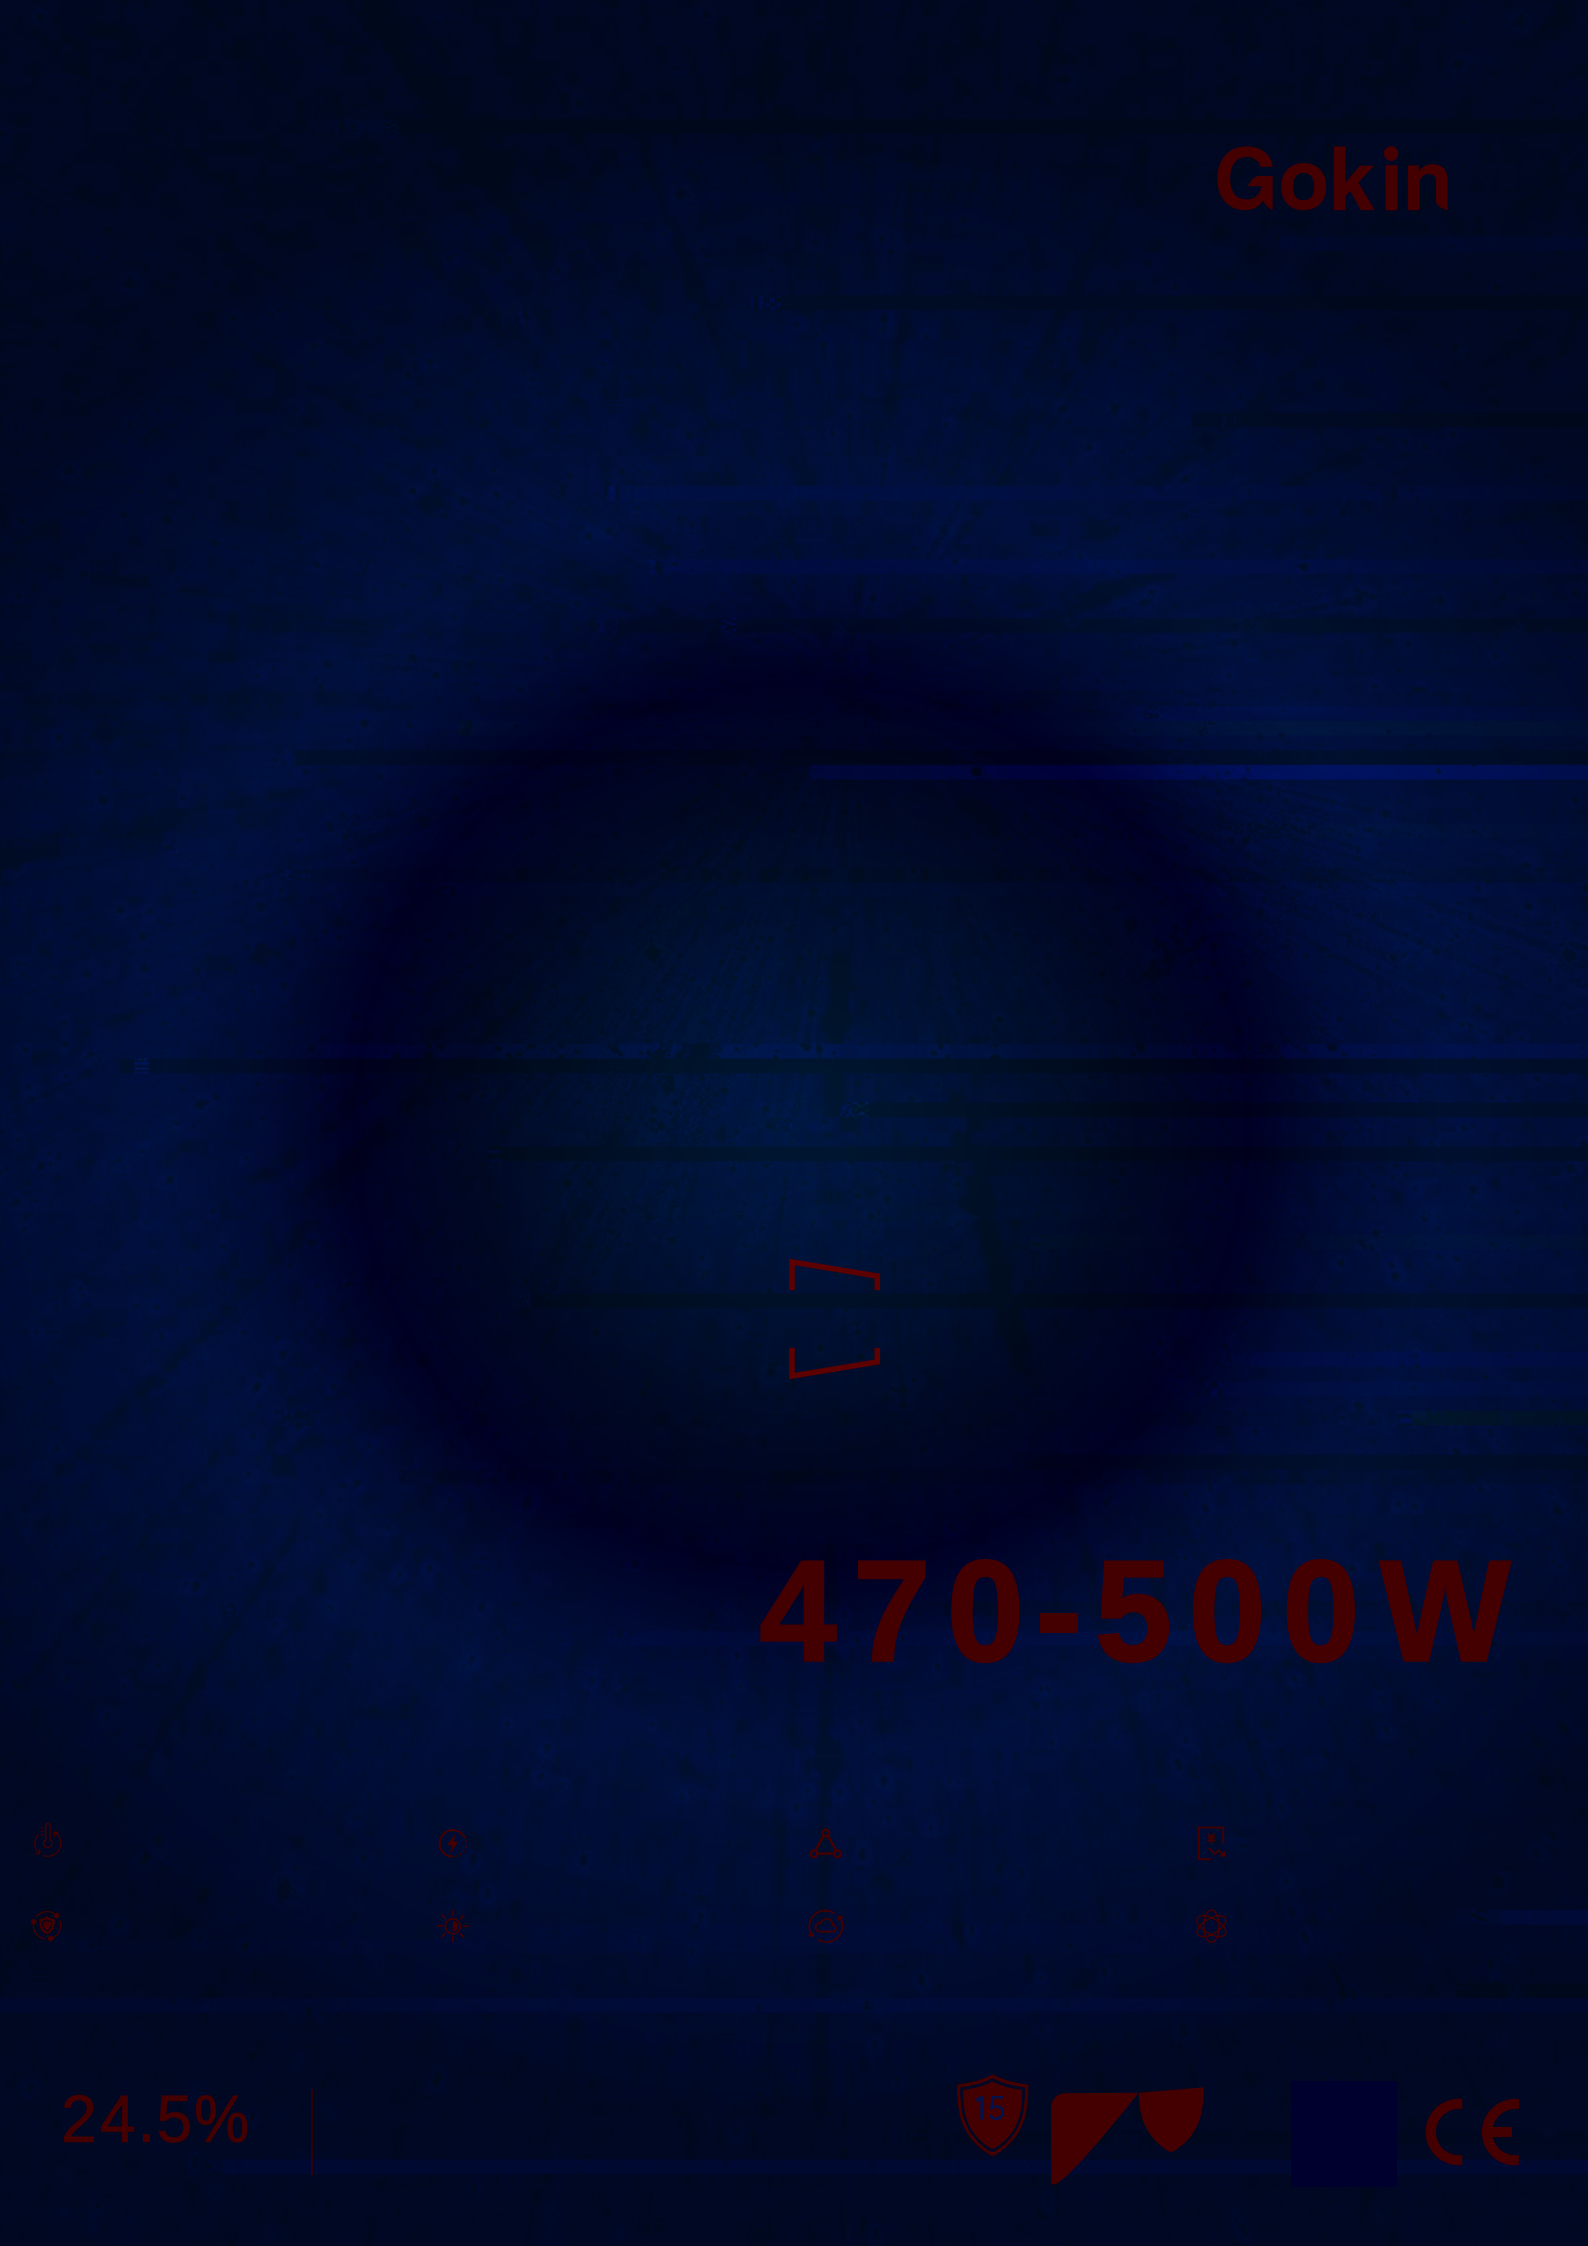

470-500W

24.5%

15

CE

- **Betriebstemperatur** -40℃ ~ +85℃
- **Leistungstoleranz** 0~+3%
- **Anschlussdose** IP68
- **NOCT** 45±2℃
- **Maximale Stromstärke der Strangsicherun** 25A
- **Maximale Systemspannung** 1500V(IEC)

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |