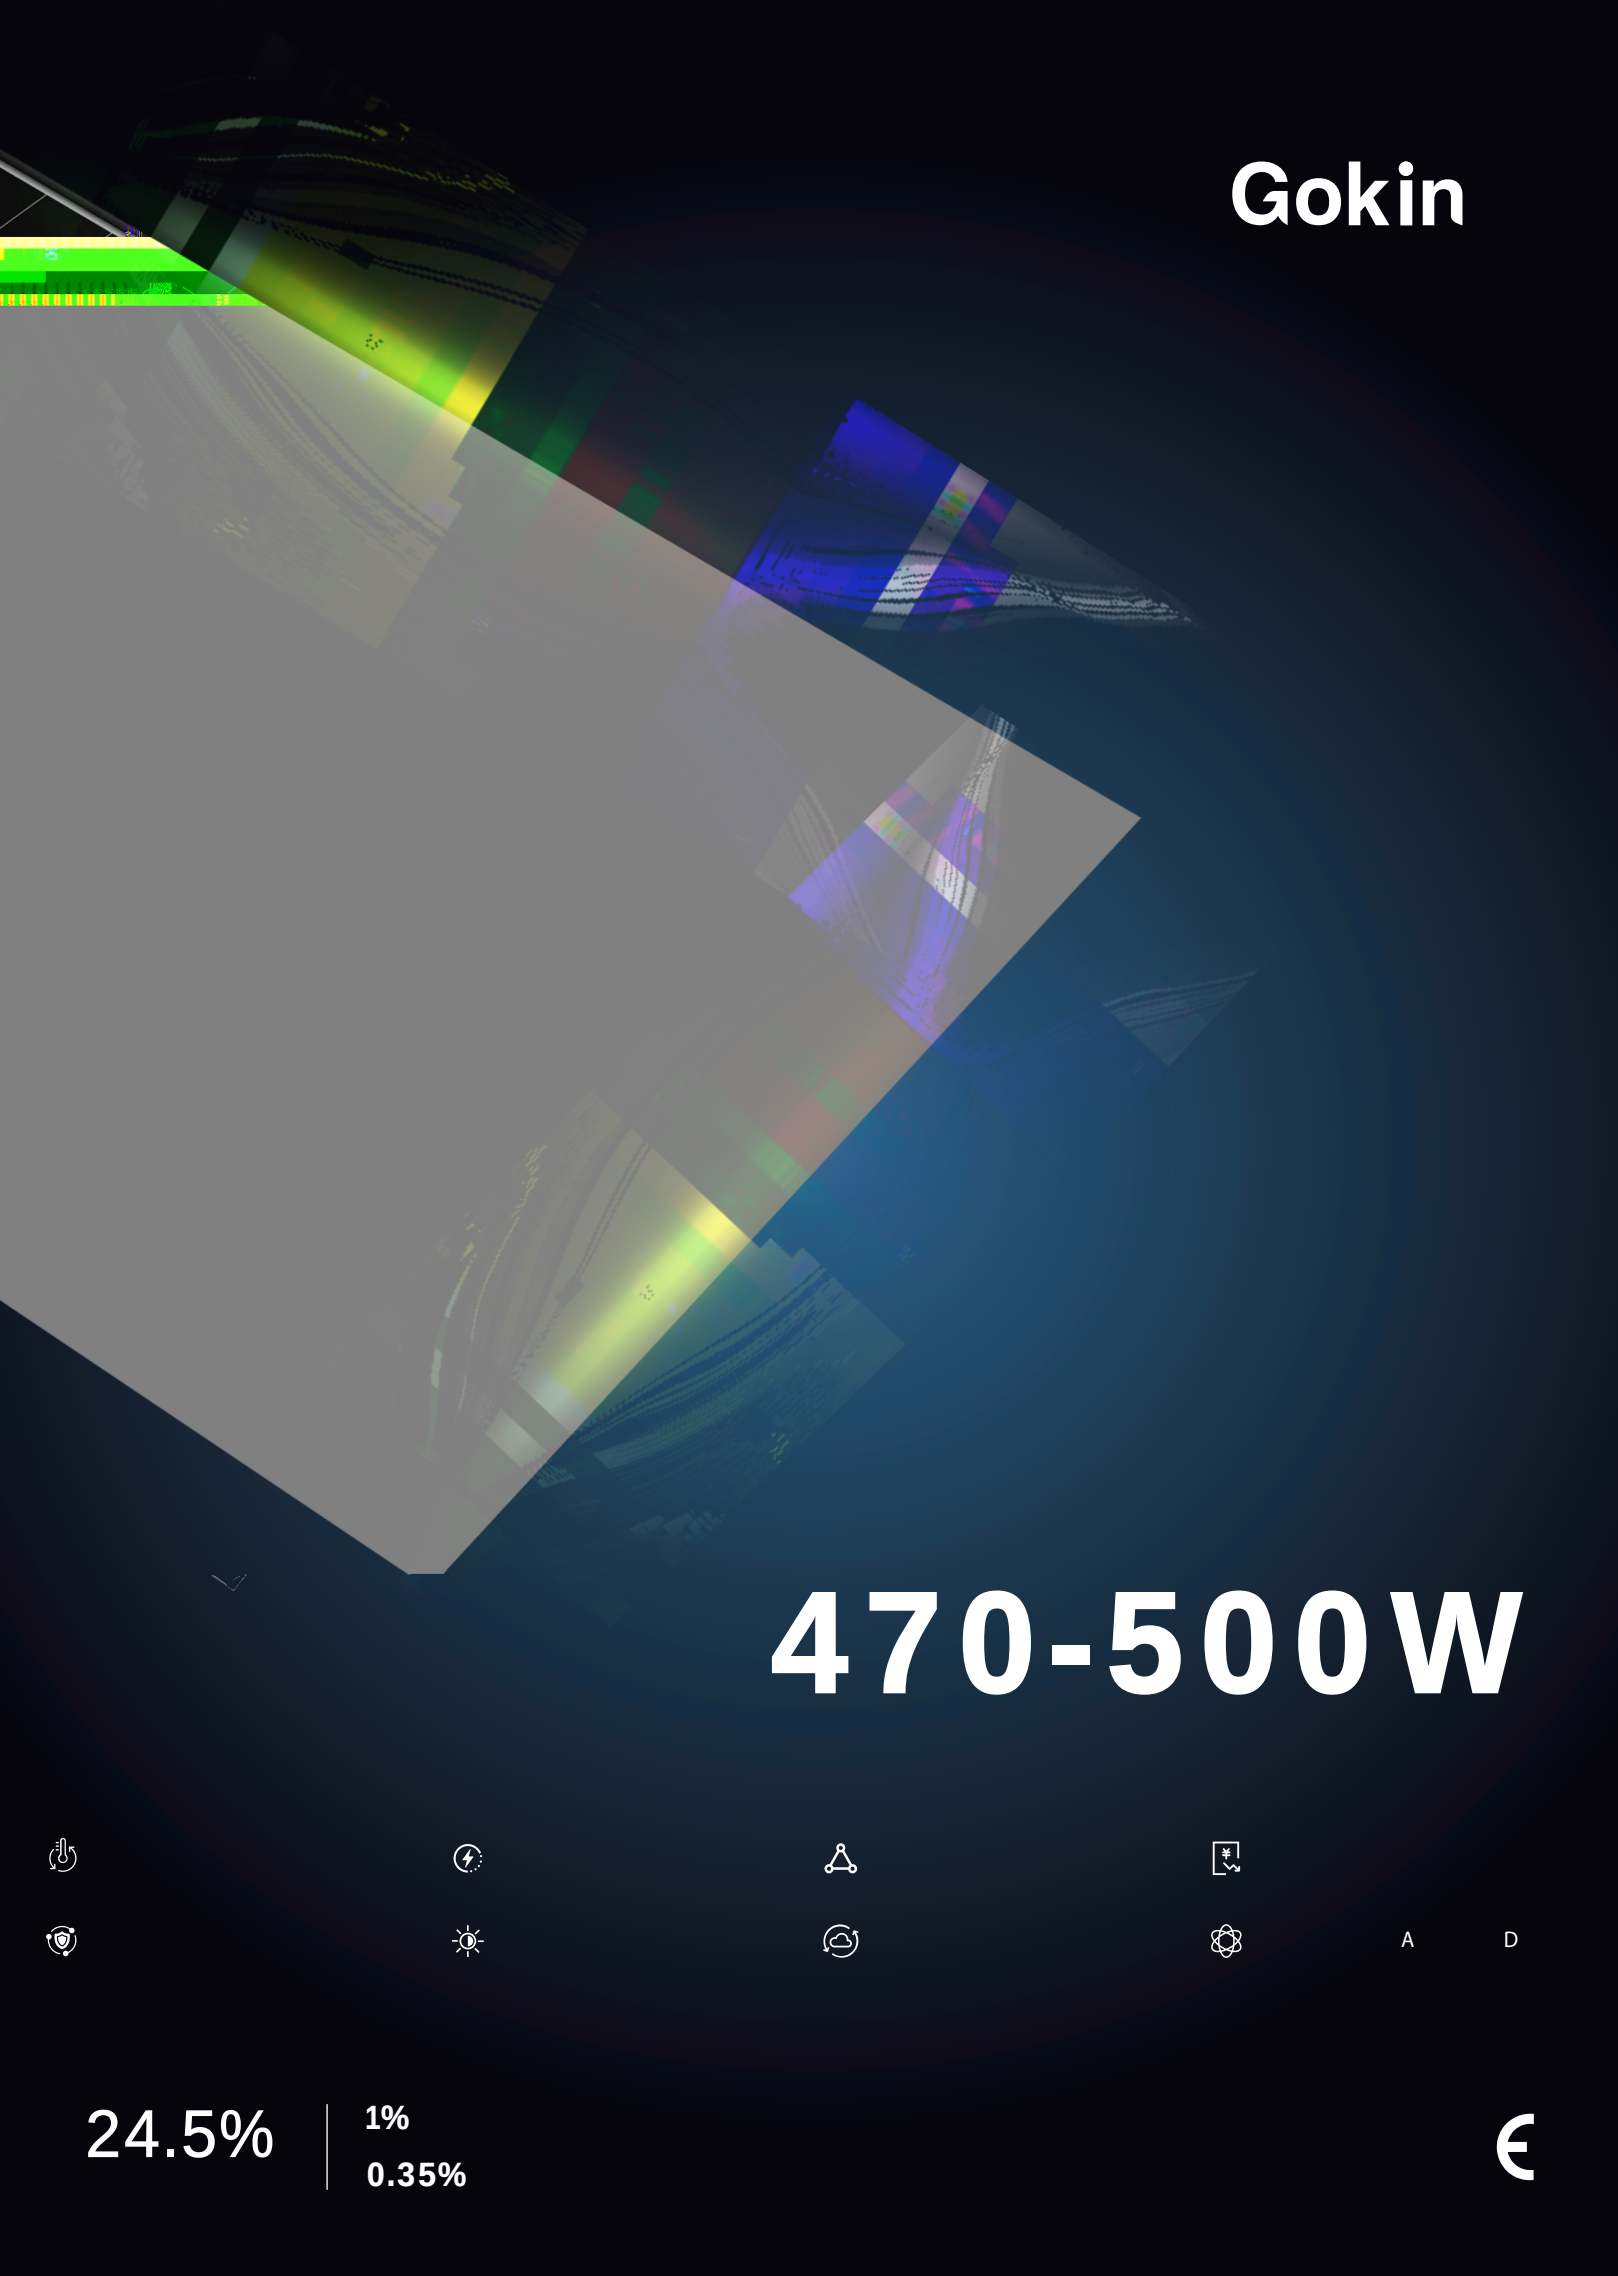
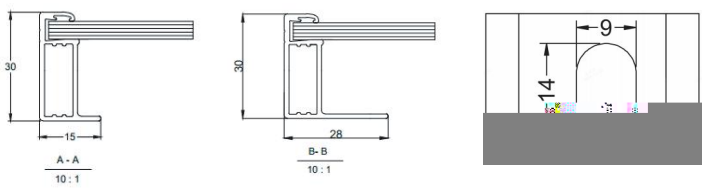

Gokin
470-500W
A
D
24.5%
1%
0.35%

- -40°C ~ +85°C
- **Maximum Series Fuse Rating**

Mechanical Parameters

2

Engineering Drawings



23.0	**23.3**	**23.5**	**23.8**	**24.0**	**24.3**	**24.5**