
Gokin

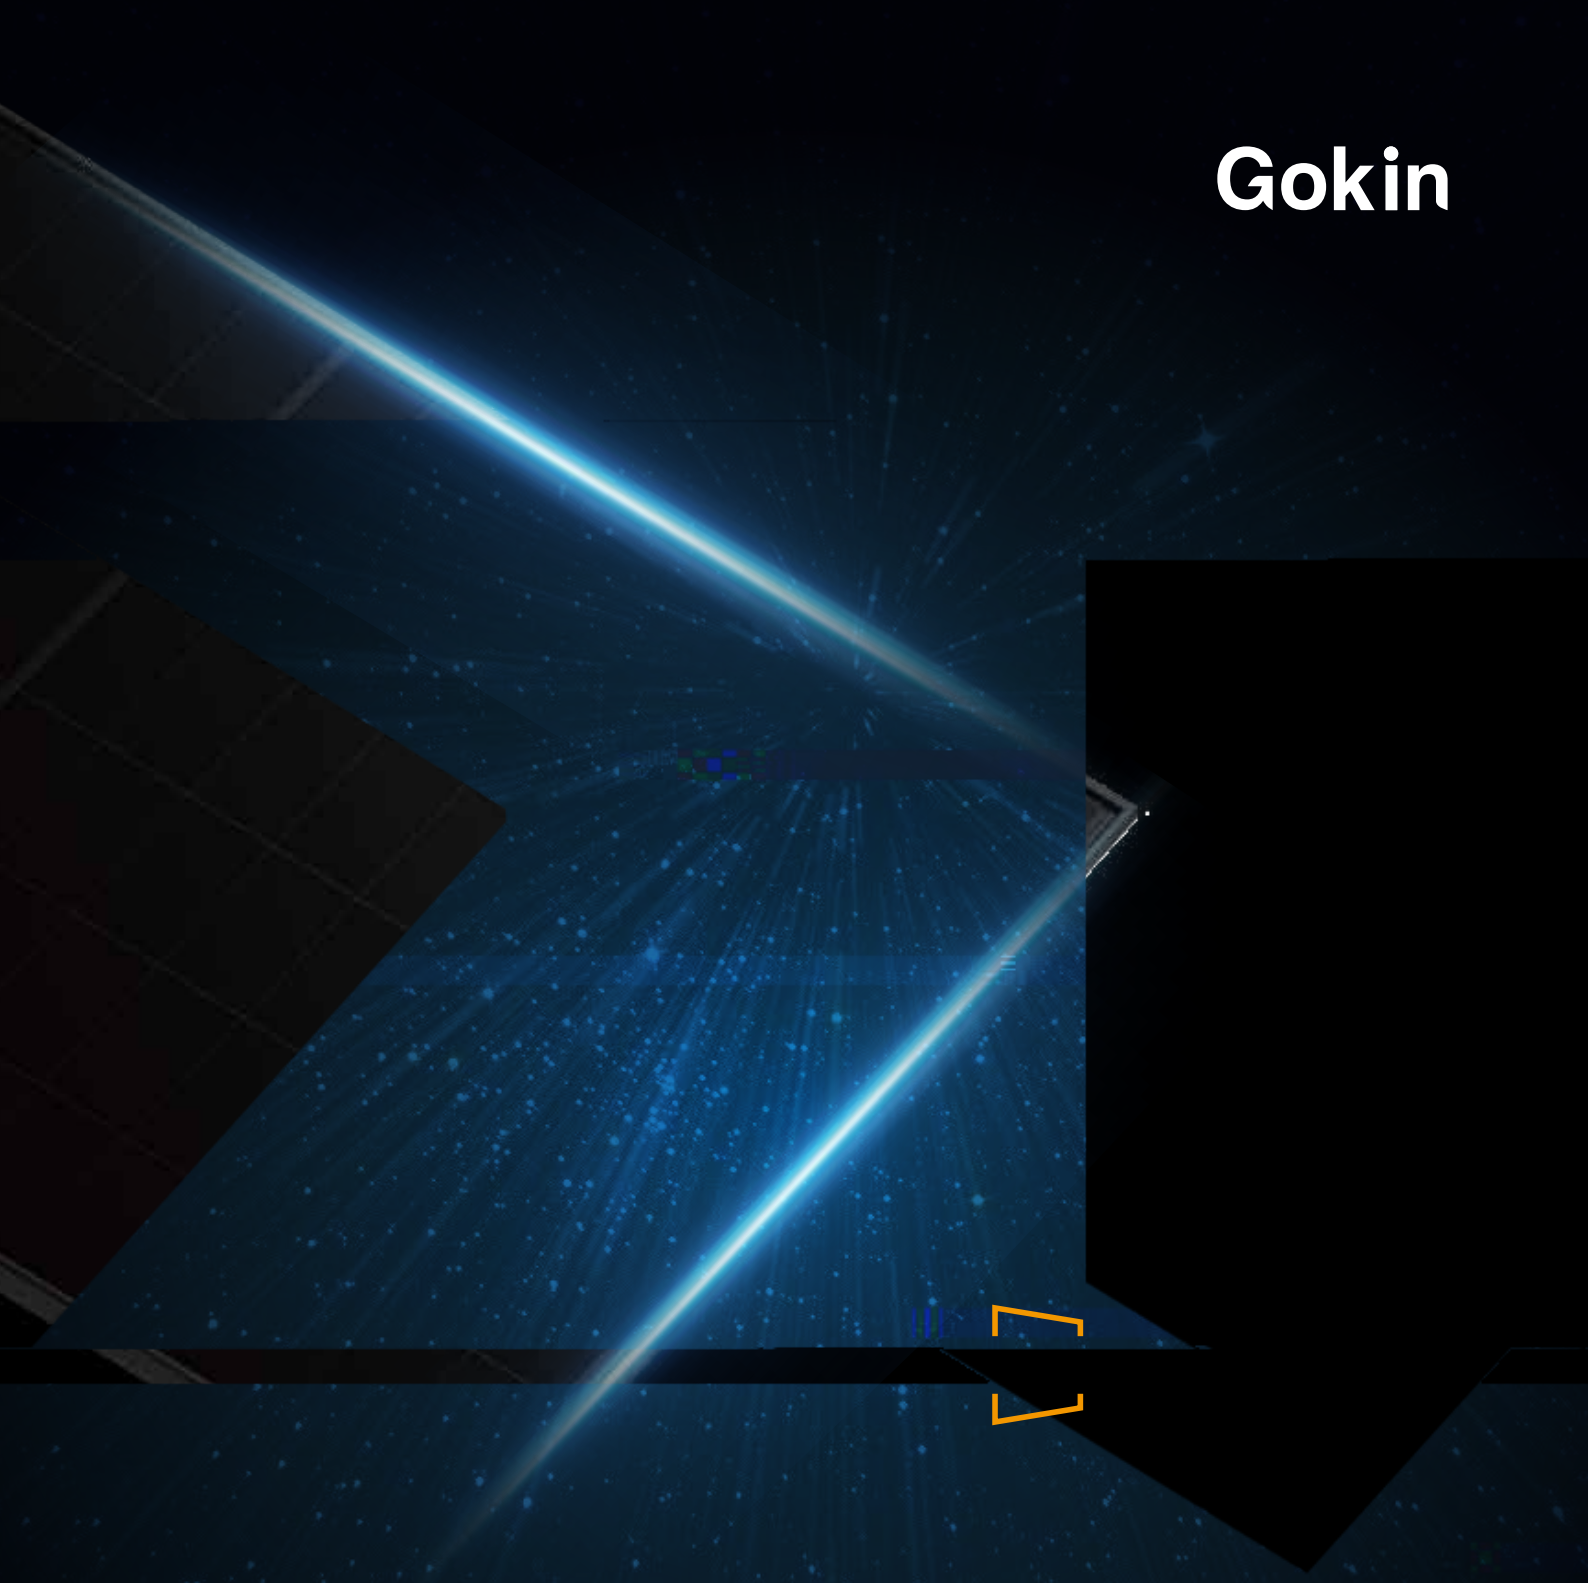

+ĀŊŊĀņĀņ ¦Ā Ļ ŧĀņçőŗņĥĶĀċƒŴ℡Āіő

Höhere Energieerzeugung

Höhere Zuverlässigkeit

Reduzierte BOS-Kosten

Starke Mikrorissbeständigkeit

Hohe Temperaturbeständigkeit

Optimierte Teilverschattung

Edles Ästhetisches Design

24.5%
Max. Modulwirkungsgrad

1% Degradation im ersten Jahr

0.35% jährliche Degradation

15

30

TÜVRheinland CERTIFIED

CE

Grunddaten

GBC

Ѐâî ᵛ Ї¸ Ѐî <

Dualglas, 2,0+2,0mm, beschichtet, halbgehärtet

Schwarz eloxiertes Aluminium

¦±¼ Ѐ¸ ê Ļ Ļ ő, (+)300mm, (-)200mm
Ķűāņ ĥŗ ì ûĀ ì ŋ ł ĀŴ ƒ ŋõĒĀ \ ì ì čĀ

èêᵾîĥč ᵧỲêᵾî Îʟóŋʒ

Ѐîââ¸ ЀЀÊê¸ Êâ Ļ Ļ

b - ê`ĥĶ Ļ ł çő ó ĀĨ b - ê`8 ŧ Ķè

Ê Î ~ő ĥᵾ ł ņĶ vçĪĀőő Ā
èèè ~ő ĥᵾ ł ņĶ èãˣ Dvɒ î î î ~ő ĥᵾ ł ņĶ êãˣ ı -

ZĨçŋŋĀ ʟʟ

ʟ8 - ZĨçŋŋĀ -

Technische Zeichnungen