
Gokin

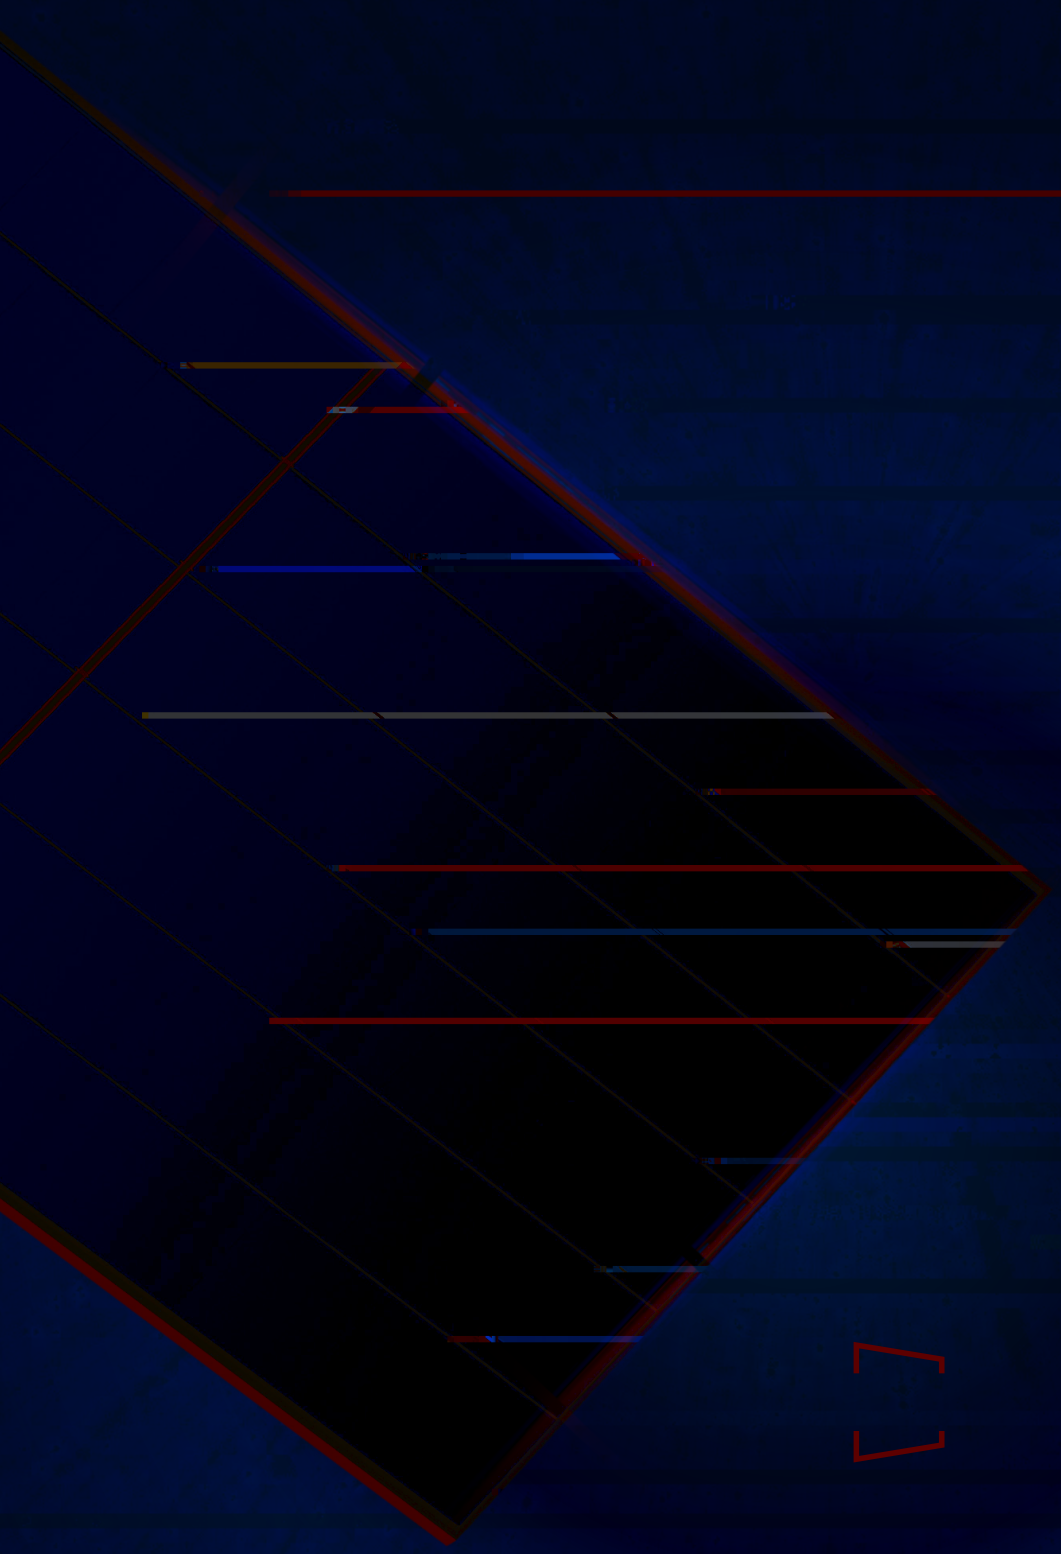

655-690W

25.5%

15

30

- Betriebstemperatur -40℃ ~ +85℃
- Leistungstoleranz 0~+3%
- Anschlussdose IP68
- NOCT 45±2℃
- Maximale Stromstärke der Strangsicherun 30A
- Bifazialitätsfaktor 70±5%
- Maximale Systemspannung 1500V(IE

